PRO R

ARISTON

Capacidad 50-80-100

TERMO ELÉCTRICO DE MEDIANA CAPACIDAD
INSTALACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL (MODELOS DISTINTOS)
RESISTENCIA BLINDADA

NOVEDAD
ENERO 2010

Nanomix

CE

2T 3C

CALDERÍN ESMALTADO

NO CFC
AISLAMIENTO POLIURETANO

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- REGULACIÓN PRECISA Y PERSONALIZABLE DE LA TEMPERATURA
- RESET FÁCIL E INMEDIATO
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES
- VÁLVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR
- MÁXIMO CONFORT

prestaciones

Datos técnicos - Dimensiones del producto

		PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V	PRO R 80 H	PRO R 100 H
Capacidad	l	50	80	100	80	100
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45ºC)	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52
Temp. max. ejercicio	ºC	75	75	75	75	75
Dispersión termica 65ºC	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	16,0	21,5	25	21,5	25
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1

	PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V	PRO R 80 H	PRO R 100 H
Tubos entrada/ salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a mm	553	758	913	758	913
b mm	398	603	758	-	-
c mm	-	-	-	174	177
d mm	-	-	-	335	487

Modelo	**PRO R 50 V**	**PRO R 80 V**	**PRO R 100 V**	**PRO R 80 H**	**PRO R 100 H**
Código	3200451	3200452	3200453	3200454	3200455

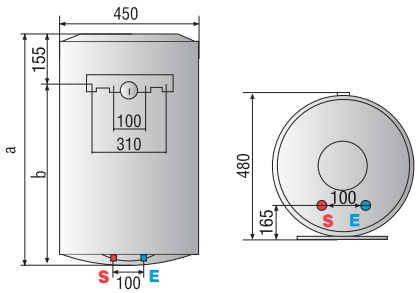

PRO R VERTICAL

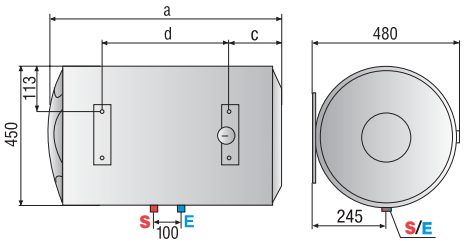

PRO R HORIZONTAL

LEYENDA **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.