


SHAPE PREMIUM

¡El máximo ECO-Ahorro en un termo genial!

ECO + PROGRAMACIÓN

+20%
ahorro energético

- 1 - Menú de programación: máxima flexibilidad para regulación diaria/semanal
- 2 - Menú manual: modo de funcionamiento de un termo tradicional
- 3 - Menú Vacaciones: para parar el termo eléctrico durante un periodo seleccionado y arrancarlo de forma automática utilizando el programa habitual
- 4 - Antihielo
- 5 - Antilegionela
- 6 - Error
- 7 - Indicador de temperatura
- 8 - Indicador de hora
- 9 - Visualización horas para programación
- 10 - Visualización días para programación

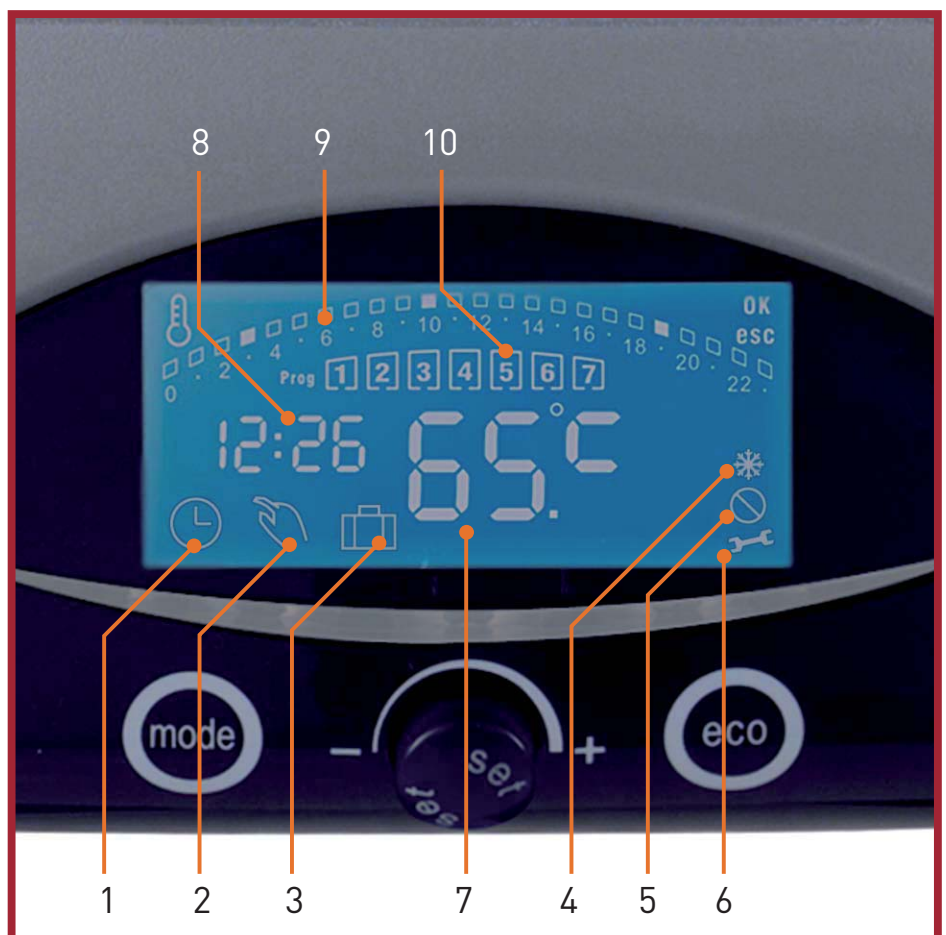

Shape Premium es el nuevo termo eléctrico Ariston con diseño innovador, aún más simple de uso, dotado de funciones prácticas y que permite un ahorro energético de hasta 20%

Shape Premium está dotado de botones soft touch y de un display LCD, elegante e intuitivo que ofrece al usuario una regulación diaria y semanal de fácil uso.

Además, dispone de la función ECO para ahorrar en consumo energético.

Capacidad
50-65-80-100

TERMO ELÉCTRICO DE MEDIANA CAPACIDAD
INSTALACIÓN VERTICAL
RESISTENCIA BLINDADA

NOVEDAD



- DISPLAY LCD CON BOTONES SOFT TOUCH
- DISEÑO EXCLUSIVO
- 5 AÑOS DE GARANTÍA DE CALDERÍN
- PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDE DIMENSIÓN
- CALDERÍN ESMALTADO AL TITANIO TESTADO A 16 BAR
- MODELOS CON DIAMETROS SUPER REDUCIDOS (SLIM)
- REGULACIÓN PRECISA Y PERSONALIZABLE DE LA TEMPERATURA
- RESET FÁCIL E INMEDIATO
- VÁLVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR

*tecnología
y diseño*




Datos técnicos - Dimensiones del producto



		SHAPE PREM. 50 V	SHAPE PREM. 80 V	SHAPE PREM. 100 V	SHAPE PREM. 50 V SLIM	SHAPE PREM. 65 V SLIM
Capacidad	l	50	80	100	50	65
Potencia	W	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1,32	2,27	3,03	1,32	1,59
Temp. max. ejercicio	°C	80	80	80	80	80
Dispersión termica 65°C	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,01	1,08
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	19,0	23,5	27,0	19,0	21,0
Índice protección	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

	SHAPE PREM. 50 V	SHAPE PREM. 80 V	SHAPE PREM. 100 V	SHAPE PREM. 50 V SLIM	SHAPE PREM. 65 V SLIM
Tubos entrada/ salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a mm	570	775	927	870	941
b mm	379	584	736	711	782
c mm	191	191	191	159	159

Modelo	SHAPE PREMIUM 50 V/5	SHAPE PREMIUM 80 V/5	SHAPE PREMIUM 100 V/5	SHAPE PREMIUM 50 V SLIM	SHAPE PREMIUM 65 V SLIM
Código	3605155	3605157	3605158	3605160	3605161

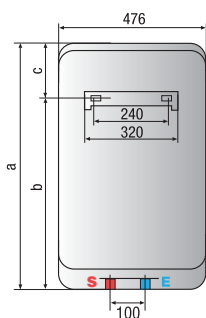

SHAPE PREMIUM V

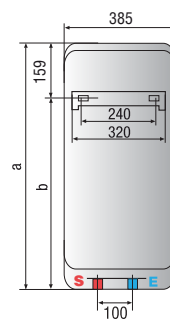

SHAPE PREMIUM V SLIM

