

Capacidad
150-200

TERMO ELÉCTRICO DE GRAN CAPACIDAD
INSTALACIÓN MURAL HORIZONTAL
RESISTENCIA BLINDADA



AISLAMIENTO
POLIURETANO

- 5 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- CALDERÍN ESMALTADO AL TITANIO A 850°C
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES
- RESISTENCIA BLINDADA
- MÁXIMA PROTECCIÓN: IP 25 D
- GRAN CAUDAL DE AGUA CALIENTE
- POSIBILIDAD DE CONEXIÓN TRIFÁSICA

gran capacidad mural horizontal




Datos técnicos - Dimensiones del producto

		TI 150 AHM	TI 200 AHM			TI 150 AHM	TI 200 AHM
Capacidad	l	150	200	Tubos entrada/ salida		3/4"	3/4"
Potencia	W	2.000	2.000	a mm		1.010	1.270
Voltaje	V	230	230	b mm		500	800
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	4,21	5,48	c mm			
Temp. max. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	65	65				
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	1,87	2,07				
Presión max. ejercicio	bar	7	7				
Peso neto	kg	38	46				
Índice protección	IP	IP25D	IP25D				

AHM = instalación mural horizontal.

Modelo	TI 150 AHM	TI 200 AHM
Código	3010490	3010491

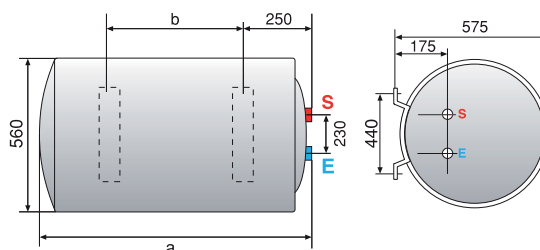

LEYENDA **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.